


【事後調査地点】-窒素酸化物測定箇所

- ◆窒素酸化物測定箇所
- ・ガスタービン排気ガスは、分解炉の燃焼用空気として活用し、排熱有効利用を図ります。
- ・煙突からガスタービン排ガスを排出するのは、ガスタービンの起動/停止時等のみとなります。定常時は全量エチレンプラントの分解炉へ送気いたします。

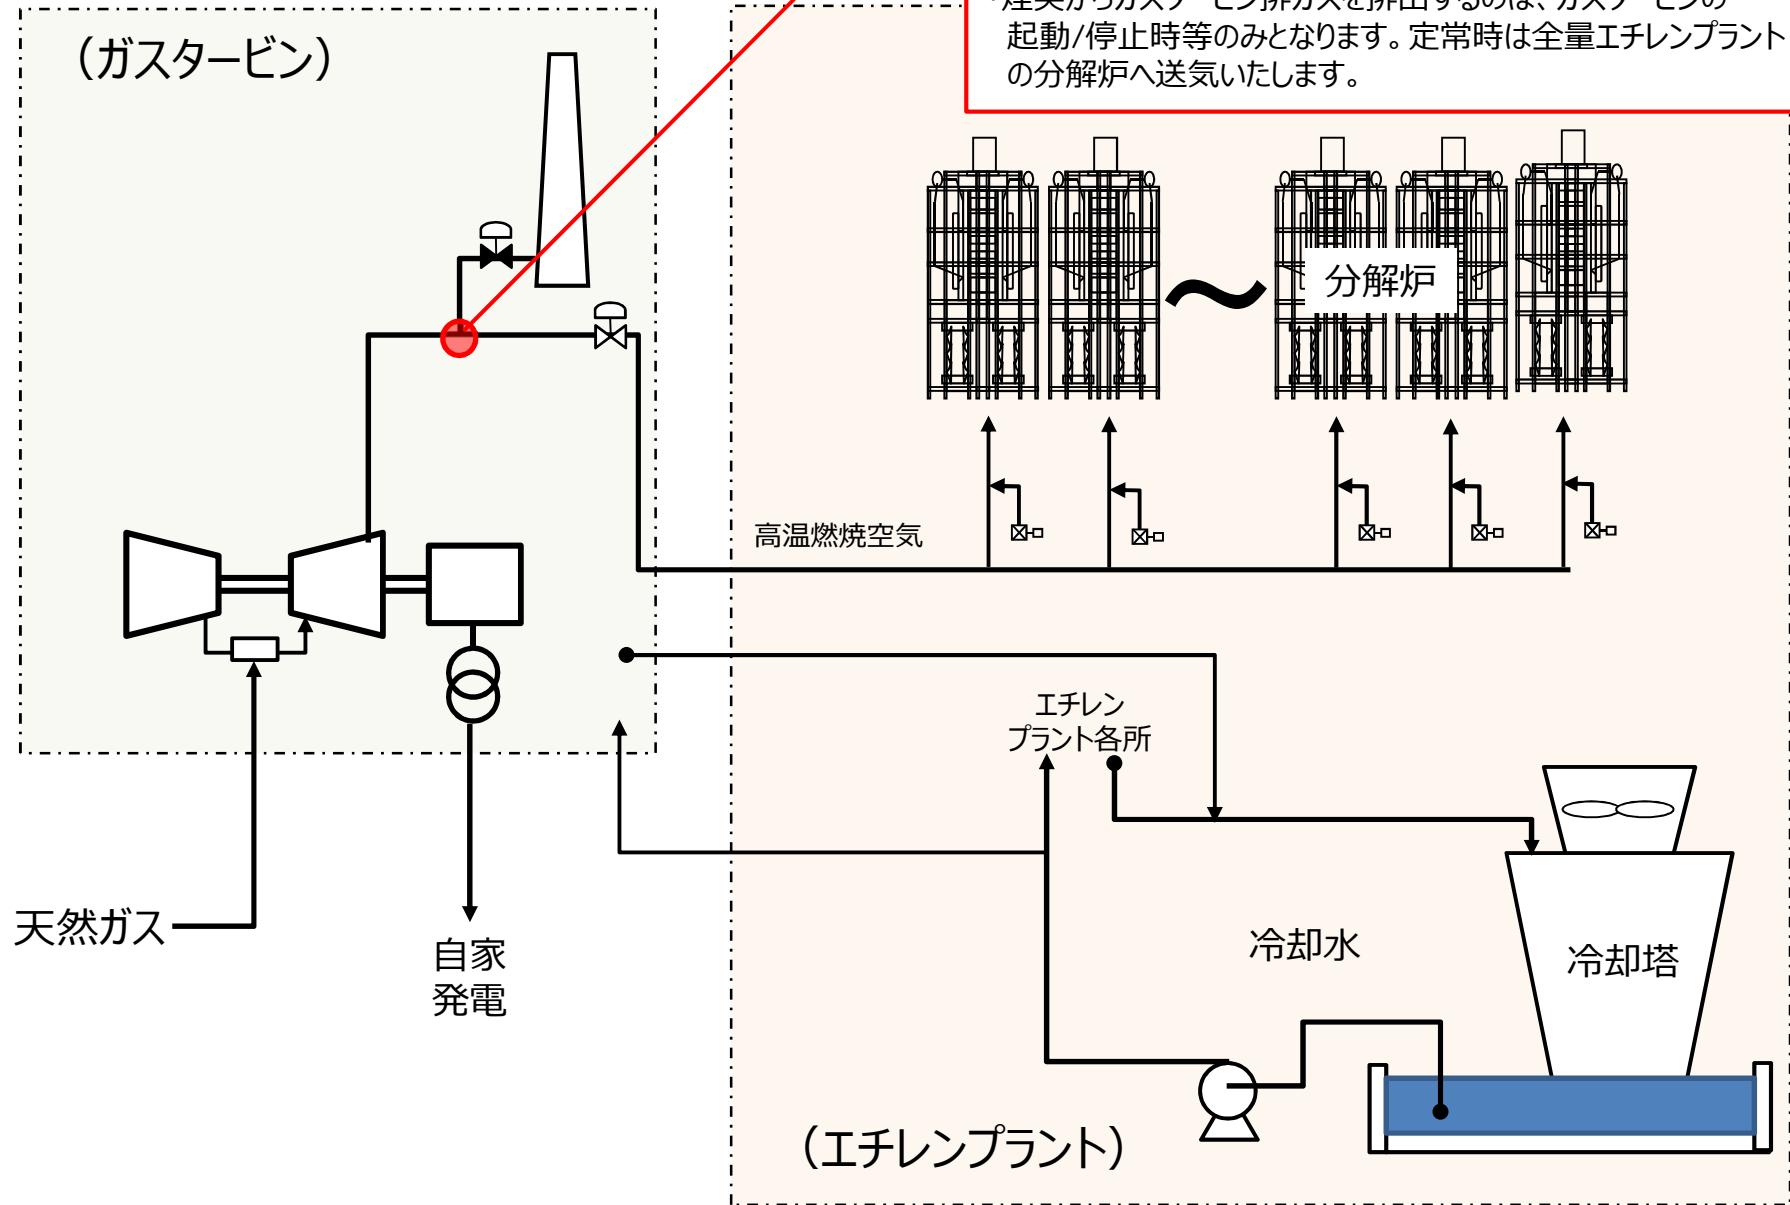

【事後調査地点】-騒音測定箇所

ガスタービン本体
周囲を測定予定

