



添付図9 標準平面詳細図
 <4DK>

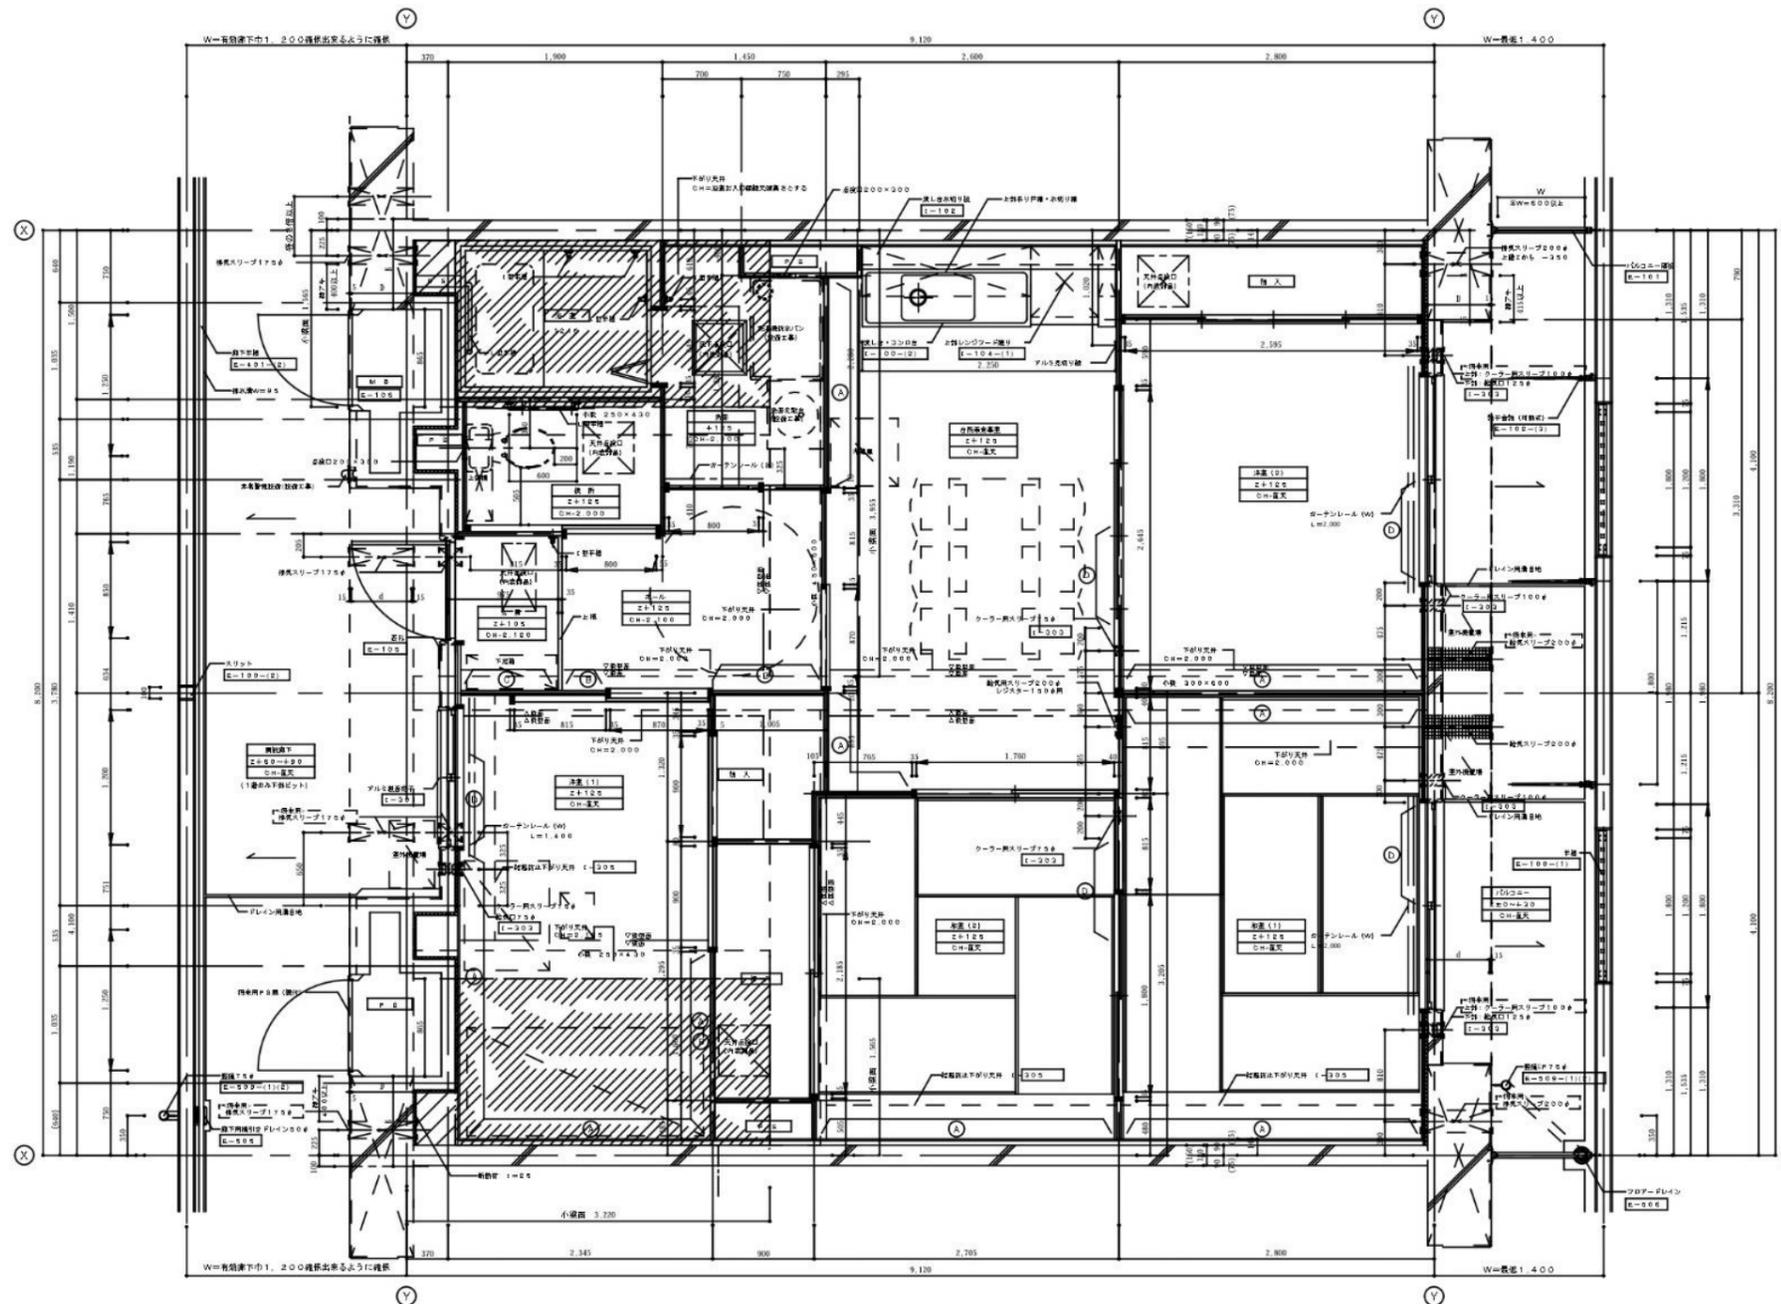

凡例

	射撃スリーブ		クーラー用スリーブ
	射撃口		電気スリーブ
	射撃スリーブ(ボルト有り)		部分スラブ天2+60
	部分スラブ天0 L=280		
	大気用貫通管標準設計図番号を示す。		
	部分詳細図番号を示す。		

	開口部付補強
	床下平地下地補強
	床下平地下地補強
	エアコン取付用下地補強

- 特記事項
- 1) 外壁及び屋根外側に面する射入、射入の天井裏スラブ(射入間隔600mm)には、ボスステンフェーム準規格品種3種(JIS A 511) 厚さ2.5mmを標準に打ち込み。
 - 2) 天井裏下、ボスフェームのドレン・配管の設置については平床図参照のこと。
 - 3) 射撃口を覆い、床下高射口は450×450、天井高射口は450×450とする(内装部品)。
 - 4) D・目寸法は付帯、d寸法は表の寸法(構造図による)、()寸法は標準による。
 - 5) 射撃は各メーカー標準の寸法による。
 - 6) 結露防止下がり天井は左側部屋の北側面に設けること。
 床下の結露防止下がり天井については、外壁面等(外壁面、E/Fホールや住戸以外の壁等に面する部)の場合に設けること。
 - 7) 付帯用クーラー、射撃スリーブについては、外壁はキャップ付、内装はパネル貼りとし開口は躯体のみとする。付帯用射撃スリーブについては、モルタル製とする。

竣工図		竣工 平成00年00月00日	
承認	大気用貫通管設計図	現場	0000
	00	00	00
工事名称	大気用貫通管設計図(建て替え) 000000工事(第00工)		
型式名	0000		
図面名称	4DKタイプ平面詳細図		
作成	00	00	00
承認	00	00	00
00	00	00	00



