



施工断面


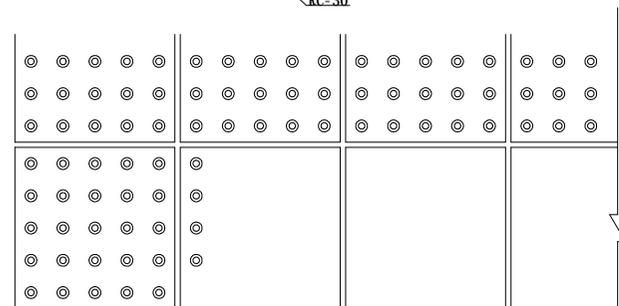


施工平面



点状（警告）ブロック

線状（誘導）ブロック

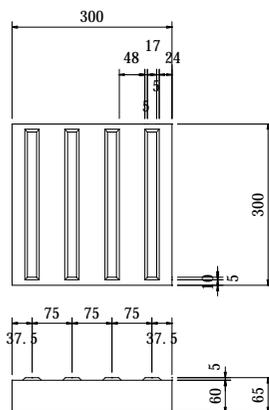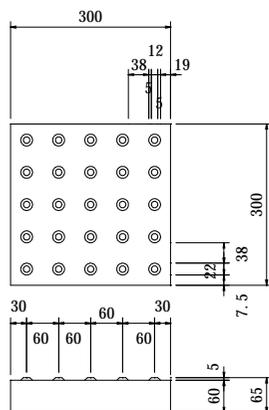

PRシート



※PRシートは線状ブロック約30mごとに1枚設置すること。

材料表

(10m<sup>2</sup> 当り)

名称	規格	単位	数量	摘要
点状ブロック (線状ブロック)	300×300×65	枚	104.1	
RC-30		m <sup>2</sup>	10.00	車両出入口部はその舗装構成に合せる。
敷モルタル	1:3	m <sup>2</sup>	10.00	

- 注) 1. 点状ブロック または 線状ブロックの形状は日本工業規格 JIS T 9251:2014に基づく形状とする。  
 2. 点状ブロックまたは線状ブロックの使用区分は第1編「歩道切下げおよび点状ブロック布設」の項による。  
 3. 目地材はモルタルを基本とし、10mlに1箇所瀝青繊維質目地を設ける。

工種	視覚障害者誘導用ブロック工
種別	視覚障害者誘導用ブロック
図面名	視覚障害者誘導用ブロック(一般部)
大阪府土木部	