

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく 事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

株式会社ニュージェック 御中

件名

府営枚方田ノ口住宅アスベスト測定

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関

① 名称	中外テクノス株式会社関西技術センター	② 代表者氏名	笹口 秀一
③ 所在地	神戸市西区井吹台東町7-3-7		
	TEL: 078-997-8000	FAX: 078-997-8009	
④ 登録番号（作業環境測定機関）	28-26		
⑤ 連絡担当者	大前 正明（第一種作業環境測定士）		



2. 分析を実施した年月日

⑥ 分析実施日	平成22年5月14日	～	平成22年5月21日
---------	------------	---	------------

3. 物件名称

⑦ 物件名称	府営枚方田ノ口住宅B-30棟
--------	----------------


4. 分析実施者 一覧

項目	氏名	項目	氏名
⑧ 一次分析試料の作成	門野 博隆	⑨ 位相差・分散顕微鏡による定性分析	門野 博隆
項目	氏名	社団法人 日本作業環境測定協会が実施した石綿クロスチェック事業の参加の有無及びランク等	
⑩ X線回折分析法による定性・定量分析	中宗 正彦	無 (有) (Aランク 認定No. 00911A0013)	
		無 有 (ランク 認定No.)	

5. 分析結果

試料 No.	⑪採取箇所 (採取部位)	⑫定性分析結果				⑬石綿含有判定結果		⑭定量分析結果 石綿含有率 (%)	別添データ No.
		X線回折分析法		分散染色法		石綿の有無	石綿の種類		
		石綿の有無	石綿の種類	石綿の有無	石綿の種類				
1	B-30棟 409号室 ベランダ 隔板	(有)・無	クリソタイル	(有)・無	クリソタイル	(有)・無	クリソタイル	4.7	別添1
2	B-30棟 409号室 ベランダ 腰板	(有)・無	クリソタイル	(有)・無	クリソタイル	(有)・無	クリソタイル	6.1	別添2
3	B-30棟 409号室 浴室 天井	(有)・無	クリソタイル	(有)・無	クリソタイル	(有)・無	クリソタイル	3.6	別添3
4		有・無		有・無		有・無			
5		有・無		有・無		有・無			
6		有・無		有・無		有・無			
7		有・無		有・無		有・無			
8		有・無		有・無		有・無			
9		有・無		有・無		有・無			
10		有・無		有・無		有・無			

注1) X線回折分析法はJIS A 1481によるX線回折装置の条件に基づくX線回折定性分析法のこと。
分散染色法は、JIS A 1481による位相差・分散顕微鏡の仕様に基づく分散染色法のこと。

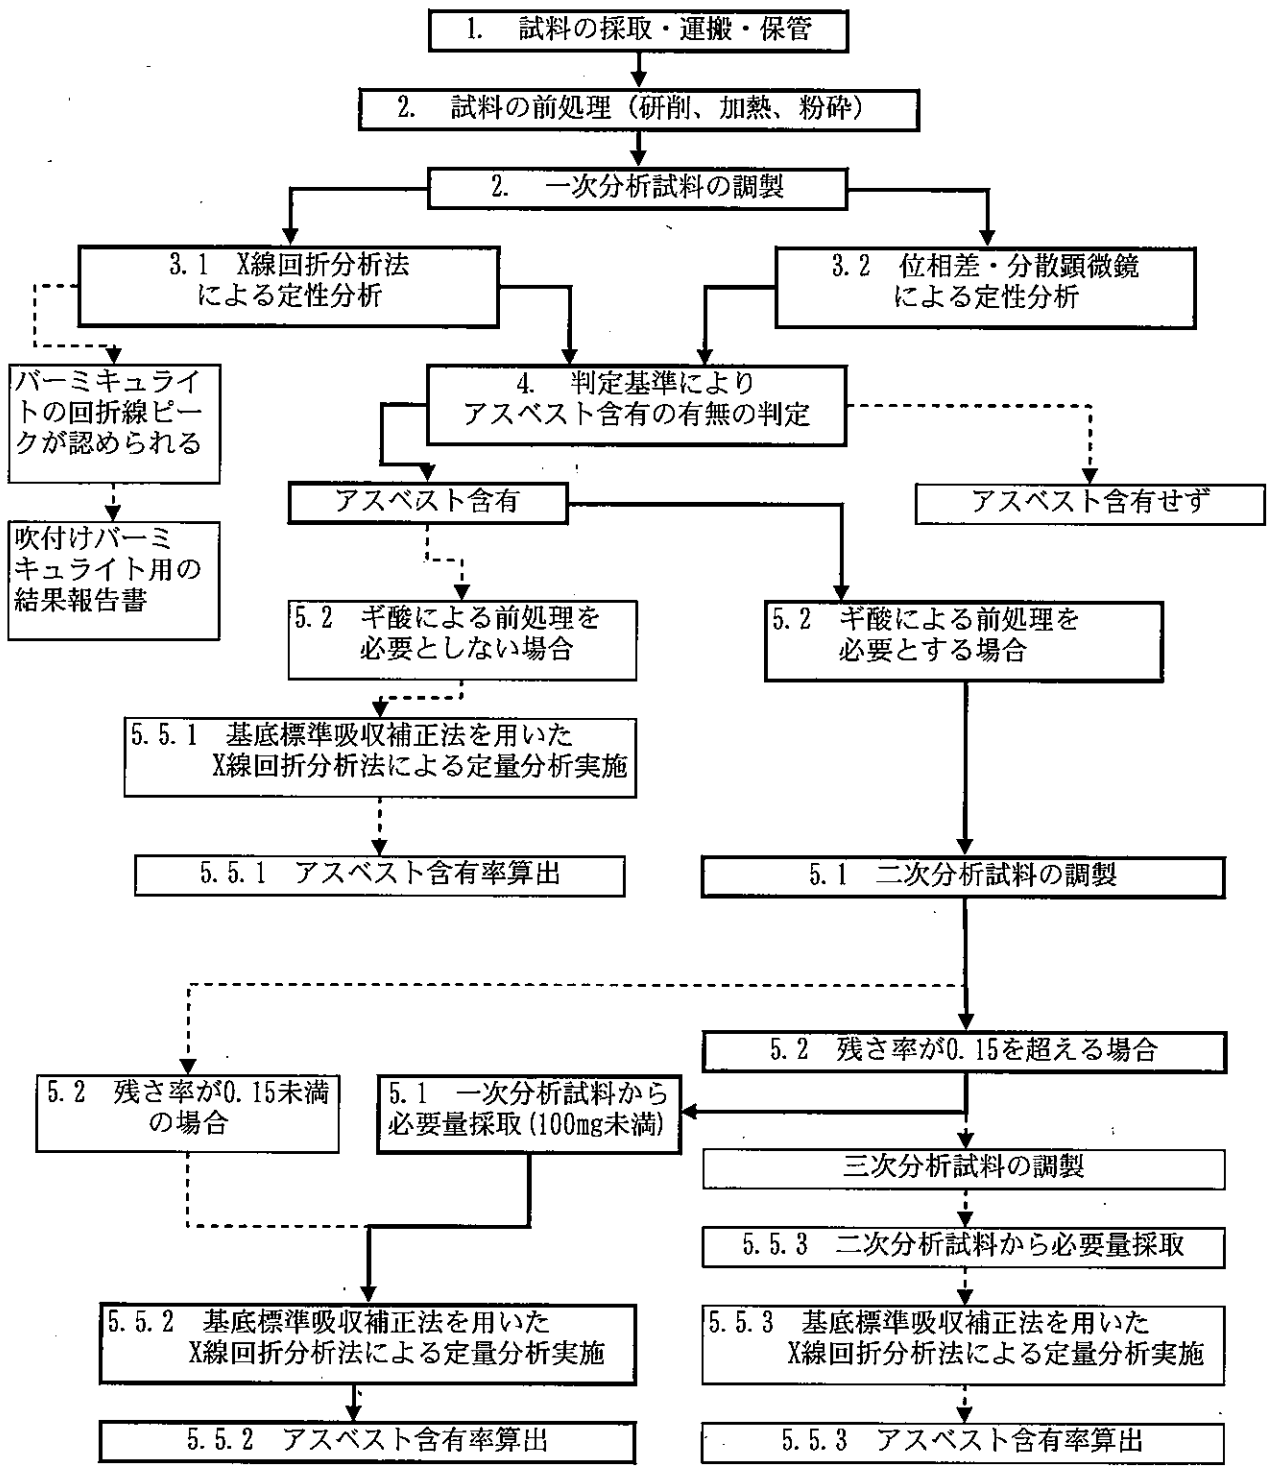

⑮ 実施した石綿分析手順