


■ 森林環境整備事業 ～子育て施設木のぬくもり推進事業～


大阪府南河内農と緑の総合事務所

【施設名】 やわらぎ幼稚園
 【所在地】 太子町山田303-1
 【園児数】 142名

木質化内容: 保育室4室(床)
 木質化床面積: 合計401.4m²
 おおさか材使用量: 4.7m³ (千早赤阪村産ヒノキ)
 補助対象事業費: 5,058千円
 補助金額: 2,500千円
 事業期間: H28.8.4~H28.10.11

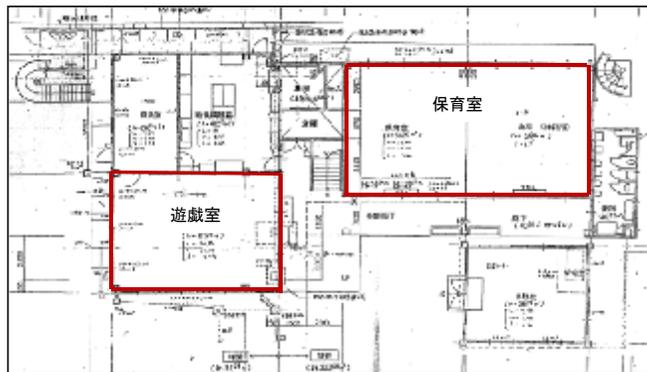

↑ 一階

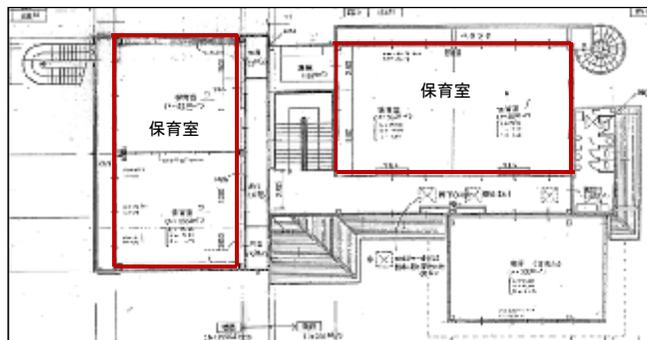

↑ 二階

2階保育室(床) 施工前



H28. 6. 2 撮影

施工後



H28. 9. 30撮影

1階保育室(床) 施工前



H28. 6.2 撮影

施工後



H28. 9. 30 撮影

利用状況

↓木の床で積木遊び



H29.5.19撮影

↓お昼寝の時間



H28.10.15撮影


↓森や木に関するお話の時間



H29.5.23撮影

■ 森林環境整備事業 ～主要道路沿いの倒木対策～ 【国道309号】 大阪府南河内農と緑の総合事務所

- 【事業概要】**
- ・事業実地場所 : 南河内郡千早赤阪村水分地内
 - ・事業対象区域 : 山腹崩壊危険地区 (7.00ha)
 - ・主要道路 : 国道309号
 - ・倒木対策面積 : **0.18ha**
 (内容) ・竹林伐採、植栽(ササ・モジ)60本<H28>
 ・下刈<H29>
 - ・事業費 : **3,500千円**

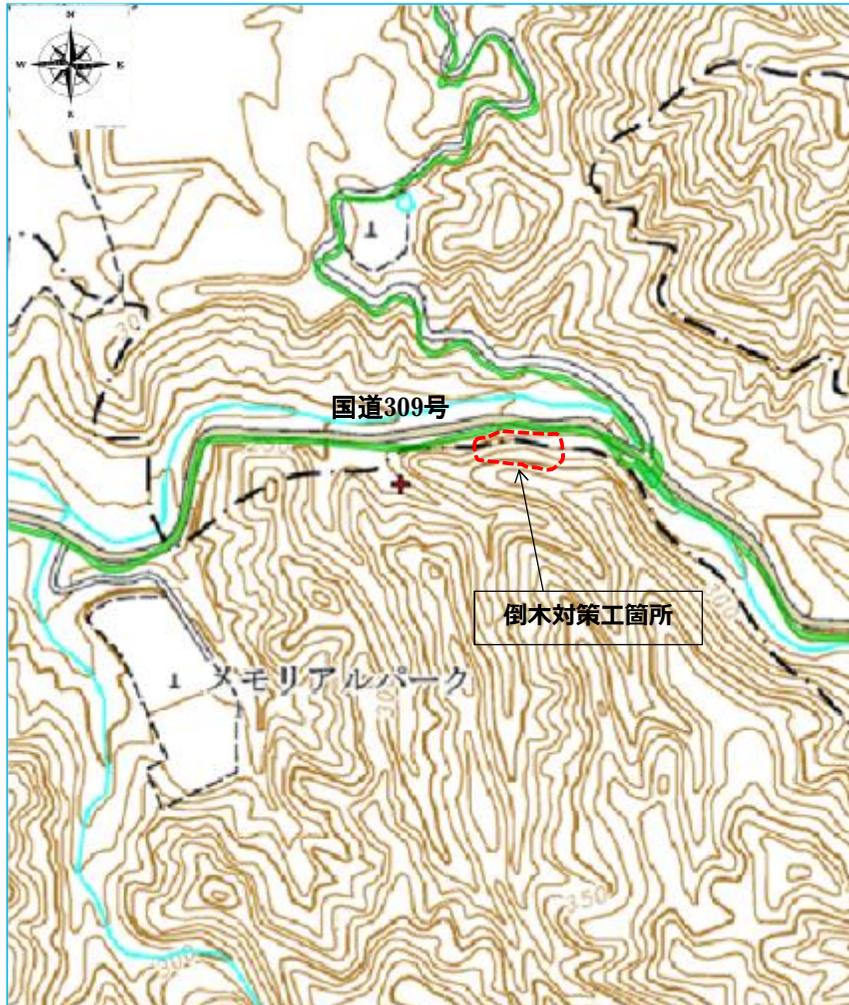

● 竹林伐採前後の状況比較写真 (H28: 1年目)



施業前 H29. 2.10 撮影



伐採後 H29. 3. 6 撮影

● 竹林伐採前後の状況比較写真 (H29: 2年目)



施業前 H29. 7.10 撮影




伐採後 H29. 8.18 撮影

■ 森林環境整備事業 ～危険溪流の流木対策～ 【水分中代地区】

大阪府南河内農と緑の総合事務所

- 【事業概要】**
- ・事業実地場所 : 南河内郡早赤阪村水分地内
 - ・事業対象区域 : 崩壊土砂流出危険地区 (24.75ha)
 - ・保全対象 : 人家22戸 および 国道309号
 - ・治山ダム設置箇所 : 3箇所 (H28: 2箇所 H29: 1箇所予定)
 - ・森林整備面積 : 6.0ha (H28: 5.0ha H29: 1.0ha予定)
 - ・流木対策工 : 400m (H28: 300m H29: 100m予定)
 - ・事業費 : H28: 40,000千円 H29: 34,000千円(予定)

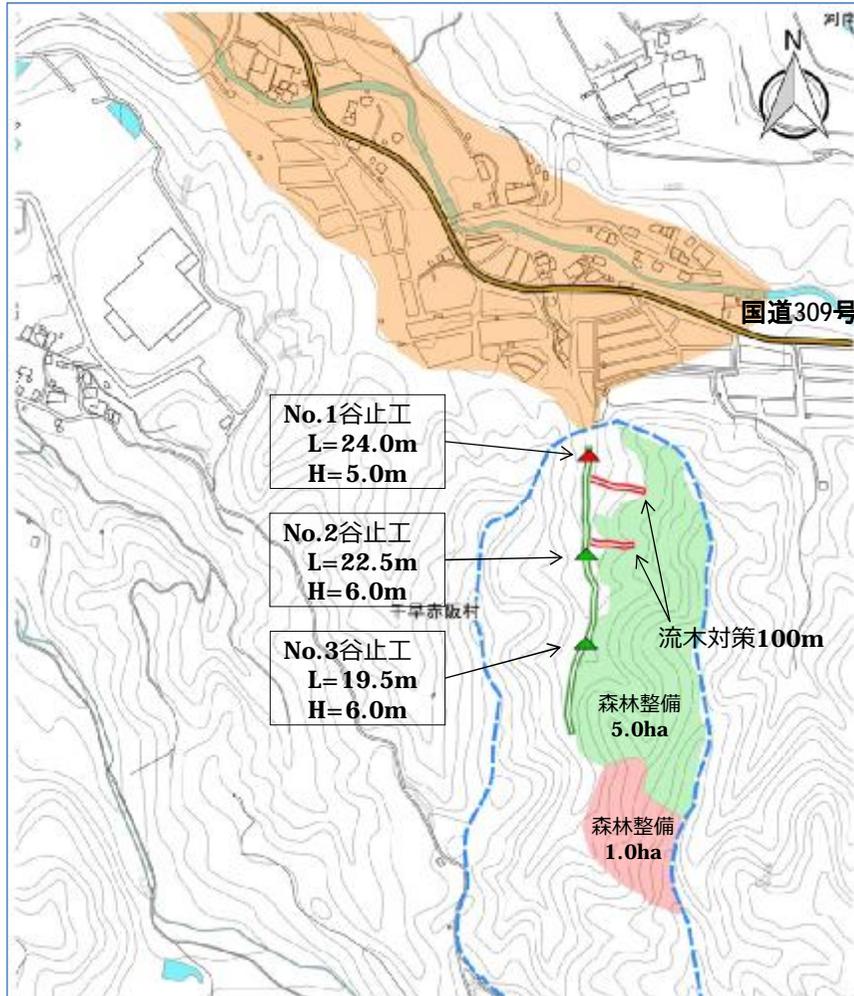

- 【凡例】**
- 山地区災害危険地区
 - 保全対象
 - 写真撮影位置
 - 治山ダム (H28)
 - 治山ダム (H29)
 - 森林整備 (H28)
 - 森林整備 (H29)
 - 流木対策(H28)
 - 流木対策(H29)

● 治山ダム設置前後の比較写真



着工前 H27.10.7撮影



竣工後 H29.8.15撮影

● 森林整備前後の比較写真



施業前 H28.10.28撮影



伐採後 H29.2.24撮影

● H29.10.21~22の台風21号通過前後の比較写真

(谷止工が流下した土石をせき止め、下流の家屋や道路への被害を未然に防止)



竣工後 H29.5.9撮影



満砂状況 H29.10.23撮影