

○猪名川下流ブロックでは、当面の治水目標に従い、河道拡幅、河床掘削等による洪水対策を実施します。猪名川、木代川、切畑川、石田川、箕面川、石澄川、茶長阪川、千里川、箕面鍋田川、芋川、神田川では、現状で当面の目標を達成しており、初谷川では時間雨量50ミリ程度の降雨、余野川では時間雨量65ミリ程度の降雨による洪水を対象に整備を行います。



大阪府域の流域関連自治体（3市1町）
豊中市、池田市、箕面市、豊能町

雨水管渠、雨水貯留施設及
びバイパス菅の整備

- 凡例
- 河道改修
 - 貯留施設(計画)
 - 貯留施設(整備済)
 - ▲ 河川カメラ
 - 水位計
 - 砂防堰堤等
 - 流域界

- 被害対象を減少させるための対策
- ・土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する補助制度
 - ・土地利用誘導（立地適正化計画の見直し等）等

- 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
- ①情報伝達、避難計画等に関する事項
- ・洪水浸水想定区域の指定拡大【府】
 - ・想定最大規模の雨水出水に係る浸水想定区域図等の作成と周知【府・市町】
 - ・基礎調査の実施と公表と土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定【府】
 - ・ホットラインの運用（洪水・土砂）【府、市町、気象台】
 - ・避難情報発令の対象区域、判断基準等の確認（広域タイムライン）（洪水）【府・市町・民間】
 - ・避難情報発令の対象区域、判断基準等の確認（市域・町域タイムライン）（洪水・土砂）【市町】
 - ・避難情報発令の対象区域、判断基準等の確認（コミュニティタイムライン）（洪水・土砂）【市町】
 - ・ICTを活用した洪水情報の提供【府・気象台】
 - ・防災施設の機能に関する情報提供の充実【府】
 - ・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等【市町】
 - ・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施（洪水・土砂災害）【市町】
 - ・応急的な退避場所の確保【市町】
 - ・重要水防箇所の見直し及び水防資器材の確認【府、市町】
 - ・市町庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実【市町】
 - ・排水施設、排水資器材の運用方法の改善【市町】
 - ・浸水被害軽減地区の指定【市町】
 - ・重要インフラの機能確保【市町】
 - ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保【市町】
 - ・施設管理の高度化の検討【府】
- ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項等
- ・水害ハザードマップの改良、周知、活用（洪水・土砂）【国、府、市町】
 - ・浸水実績等の周知【府、市町】
 - ・水害の記録の整理【府、市町】
 - ・災害リスクの現地表示【市町】
 - ・防災教育の推進【府、市町】
 - ・共助の仕組みの強化、地域防災力の向上のための人材育成【府・市町】
 - ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進【府、市町】
 - ・水防訓練の充実【府・市町】等

- 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
- ・河道拡幅、河道掘削【府】
 - ・ため池及び農業用施設等の治水活用【府・市町・民間】
 - ・事前放流の実施（箕面川ダム）【府】
 - ・既存貯留施設の治水活用【府・市町】
 - ・砂防施設の保全【府】
 - ・下水道整備による浸水対策【市】
 - ・河道内堆積土砂の撤去
 - ・雨水管渠、雨水貯留施設及びバイパス菅の整備
 - ・治山施設・森林の整備及び保全

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

淀川水系猪名川下流ブロック 流域治水管理図【ロードマップ】

～人と自然と歴史が調和した流域治水の推進～

猪名川下流ブロックでは、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、府・市町が一体となって、「流域治水」を推進する。

【短期】 住宅密集地での重大災害の発生を未然に防ぐため、河道改修を継続・推進。

【中期】 河道改修および調節池整備の推進。

【中長期】 時間雨量50ミリ程度の降雨に対して浸水を防ぎ、かつ時間雨量65ミリに対して家屋床上浸水を発生させない対策を完了。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			R4年度～	短期	中期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	初谷川の河道拡幅	大阪府	[進捗状況]		
	余野川の河道拡幅・築堤・河道掘削	大阪府	[進捗状況]		
	ため池の治水活用	大阪府・豊中市・池田市・箕面市・豊能町・民間	[進捗状況]		
	既存貯留施設の治水活用	大阪府・豊中市・池田市・箕面市・豊能町	[進捗状況]		
	砂防施設の保全	大阪府	[進捗状況]		
	河道内の堆積土砂撤去	大阪府	[進捗状況]		
	雨水管渠、雨水貯留施設及びバイパス管の整備	池田市	[進捗状況]		
	治山施設・森林の整備及び保全	大阪府	[進捗状況]		
被害対象を減少させるための対策	土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する補助制度	大阪府・豊中市・池田市・箕面市・豊能町	[進捗状況]		
	土地利用誘導（立地適正化計画の見直し等）等	豊中市・池田市・箕面市・豊能町	[進捗状況]		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	①情報伝達、避難計画等に関する事項 ・洪水浸水想定区域の指定拡大 ・雨水出水浸水想定区域の指定 ・市町村、地域タイムラインの策定 ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成等	大阪府・豊中市・池田市・箕面市・豊能町・気象台	[進捗状況]		
	②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ・ハザードマップの改良・周知・活用 ・マイタイムラインの策定 等	大阪府・豊中市・池田市・箕面市・豊能町	[進捗状況]		

定期点検による継続監視及び状況により適宜実施

洪水浸水想定区域指定
拡大完了 (R6年度)

雨水出水浸水想定区域図
作成・公表 (R7年度)


淀川水系猪名川下流ブロック 流域治水管理図【事業効果の見える化】

～人と自然と歴史が調和した流域治水の推進～


河川整備等による効果

河川改修を推進することにより、
余野川：時間雨量65ミリ程度（1/30）の降雨に対し、家屋床上浸水が解消

現状

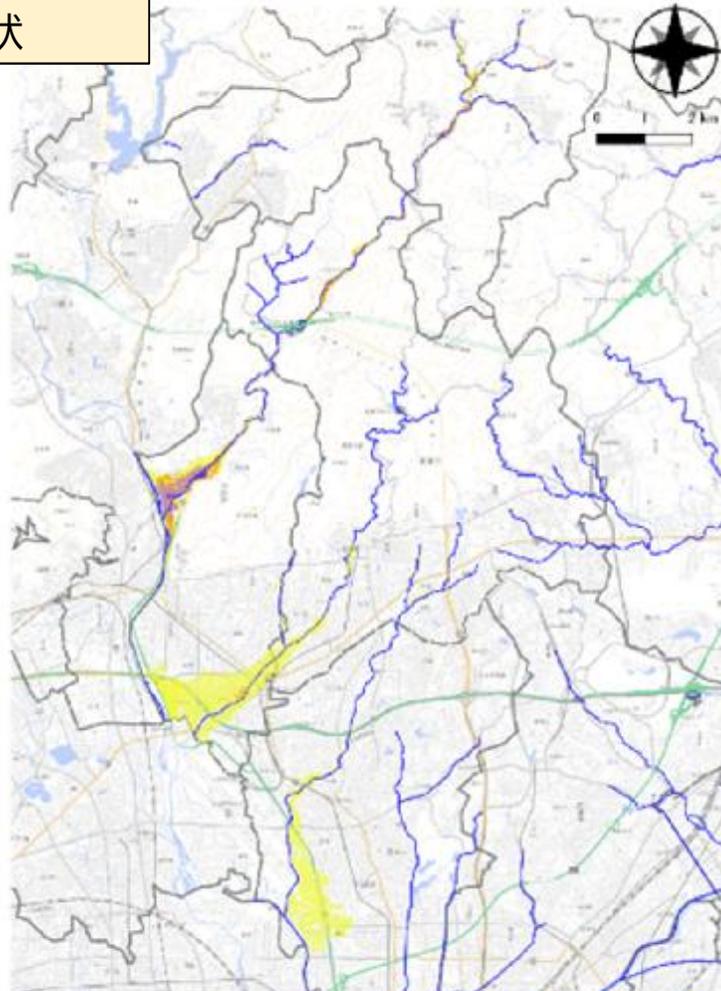

整備後

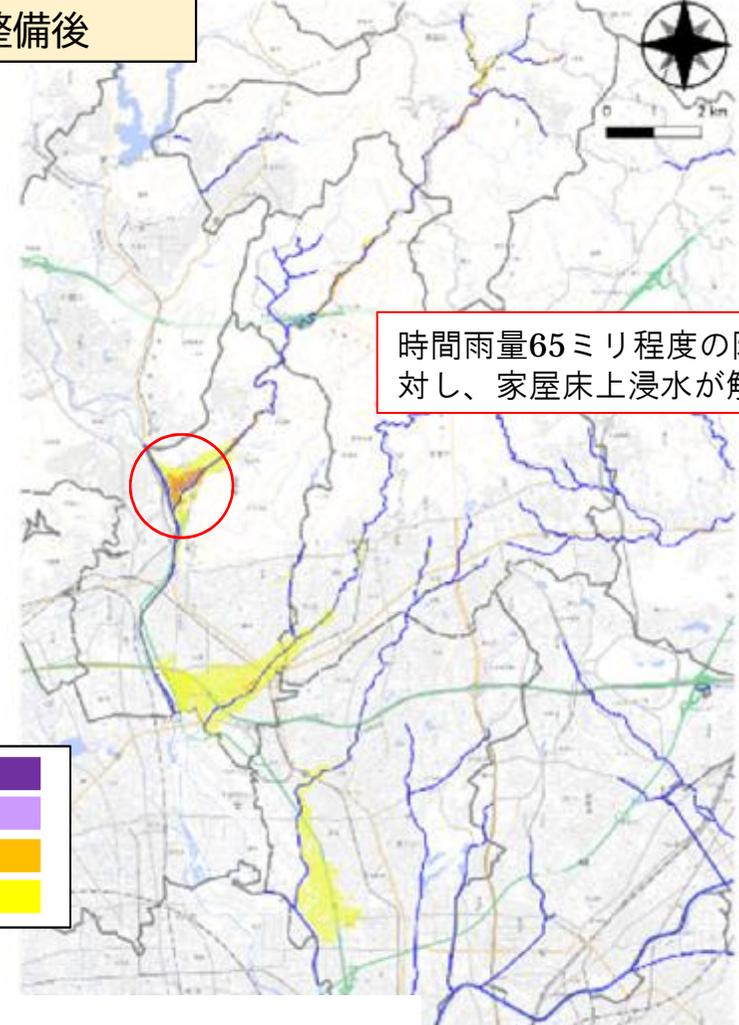

時間雨量65ミリ程度の降雨に
対し、家屋床上浸水が解消




※この図は、1/10、1/30、1/100の確率年及び想定最大規模の降雨により想定される、府管理河川の外水氾濫の浸水範囲である。

※「現状」の図は、氾濫シミュレーション時点（H31）の施設整備状況において想定される浸水範囲を示したものである。

※「整備後」の図は、河川整備計画の整備メニュー実施後において想定される浸水範囲を示したものである。なお想定最大規模については、施設整備の効果を検討していない。

猪名川下流ブロック 流域治水管理図【流域治水の具体的な取組】

～人と自然と歴史が調和した流域治水の推進～

<p>当面の治水目標に対応した河川の整備</p>  <p>整備率: 26%</p> <p>(令和4年度末時点)</p>	<p>農地・農業用施設の活用</p>  <p>0市町</p> <p>(令和4年度末時点)</p>	<p>流出抑制対策の実施</p>  <p>既存防災調節池等 13施設</p> <p>(令和4年度末時点)</p>	<p>山地の保水機能向上 および 土砂流木災害対策</p>  <p>治山対策 1箇所 土石流対策 3施設</p> <p>(令和4年度実施)</p>	<p>立地適正化計画における防災指針の作成</p>  <p>0市町</p> <p>(令和4年度末時点)</p>	<p>避難のための ハザード情報の整備</p>  <p>洪水浸水 想定区域 9河川</p> <p>雨水出水 浸水想定区域 0団体</p> <p>(令和4年度末時点)</p>	<p>高齢者等避難の 実効性の確保</p>  <p>避難確保 洪水 332施設 計画 土砂 37施設</p> <p>避難訓練 215施設</p> <p>(令和4年9月末時点)</p>
--	---	---	--	--	---	--

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

余野川の改修




猪名川合流点～高橋上流の区間で時間雨量65ミリ程度の降雨による洪水を対象に河道拡幅等の整備を進めています。



被害対象を減少させるための対策

立地適正化計画の策定と見直し

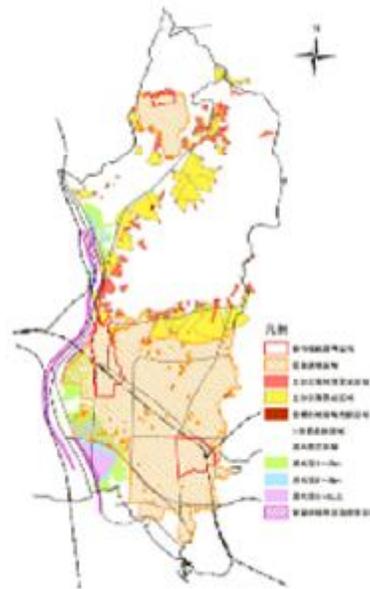

池田市では土砂災害特別警戒区域や猪名川の想定浸水深が3m以上のエリアを居住誘導区域に含めないように、立地適正化計画を平成30年度に策定しています。

今後の見直しにおいては、大阪府管理河川の余野川、箕面川の浸水想定区域を含めたエリア設定を検討しています。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

風水害ハザードマップの更新

豊中市、池田市、箕面市では令和3年度に風水害のハザードマップを更新し、想定最大規模降雨により浸水が想定される範囲を掲載

