

## 平成 28 年度 事前評価点検表（内部評価）

### 1 事業概要

事業名	東川水系東川第三支溪砂防事業	
担当部署	都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06 - 6944 - 9302）	
事業箇所	泉南郡岬町多奈川谷川	
事業目的	本溪流では溪岸・溪床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を守るため砂防堰堤を整備し人家 24 戸、要配慮者利用施設（病院）を保全する。	
事業内容	砂防堰堤工 1 基 堤高 7.0m 堤長 56.0m	
事業費	全体事業費：約 2.5 億円（国：1.25 億円、府：1.25 億円） （内訳）調査費等約 0.3 億円 用地費 約 0.3 億円 工事費 約 1.9 億円	
	【事業費の積算根拠】 近年実績による	【工事費の内訳】 砂防堰堤工 約 1.9 億円
事業費の変動要因	・地権者への補償費の算定については、概算額で計上しており、今後の調査により変動する可能性がある。	
維持管理費	—	
関連事業	なし	

### 2 事業の必要性等に関する視点

上位計画等における位置付け	大阪府都市整備中期計画（案）[H28.3]
優先度	本溪流は溪岸・溪床の浸食が著しいことから、人家・避難所を保全するため砂防堰堤を整備する優先度が高い。
事業を巡る社会経済情勢等	本溪流は人家、要配慮者利用施設などを保全対象にする土石流危険溪流であり、溪岸・溪床の浸食が著しいことから、今後の降雨による土石流発生の危険度が高い。  〔災害発生の危険度〕 本溪流では、流域の荒廃が著しく進んでいることから危険性が高い。  〔保全対象〕 ・人家 24 戸 ・要配慮者利用施設（病院）1 箇所
地元の協力体制等	市からの強い要望があり全面的な協力を得ている
事業の投資効果<費用便益分析>または<代替指標>	【効果項目】 資産被害抑止効果 ・ 人身被害抑止効果（逸失利益）  【分析結果】 ・B/C=17.34 B=39.37 億円 C=2.27 億円  【算出方法】 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」（平成 24 年 3 月）  【受益者】 土石流危険溪流被害想定区域内住民及び施設管理者
事業効果の定性的分析（安心・安全、活力、快適性等の有効性）	【効果項目】 対策施設の整備により、土石流危険溪流の安全性が飛躍的に向上する。  【受益者】 土石流危険溪流被害想定区域内住民及び施設管理者

### 3 事業の進捗の見込みの視点

事業段階ごとの進捗予定と効果	平成 29 年度 測量・地質調査・詳細設計 平成 30 年度 用地測量・用地買収 平成 31 年度 用地買収・工事着手 平成 33 年度 工事完了（予定）
完成予定年度	平成 33 年度

### 4 コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

代替手法との比較検討	本溪流において土砂災害の被害を防ぐには、砂防堰堤工による対策以外の工法は無い。
------------	---

### 5 特記事項

自然環境等への影響とその対策	砂防堰堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防堰堤が完成すれば、溪床・溪岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。
その他特記事項	本事業によるハード対策に加え、ハザードマップの作成・防災訓練などのソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。

### 6 評価結果


評価結果	○事業実施  <判断の理由> 本溪流は人家 24 戸、要配慮者利用施設などを保全対象にする土石流危険溪流である。溪岸・溪床の浸食が著しいことから、今後の降雨による土石流発生の危険度が高く、土石流が発生した場合には、被害が甚大になる恐れがあることから、砂防堰堤を整備する必要があるため「事業実施」とする。
------	--

平成28年度 事前評価（東川水系東川第三支溪砂防事業）

事業箇所図



平面図

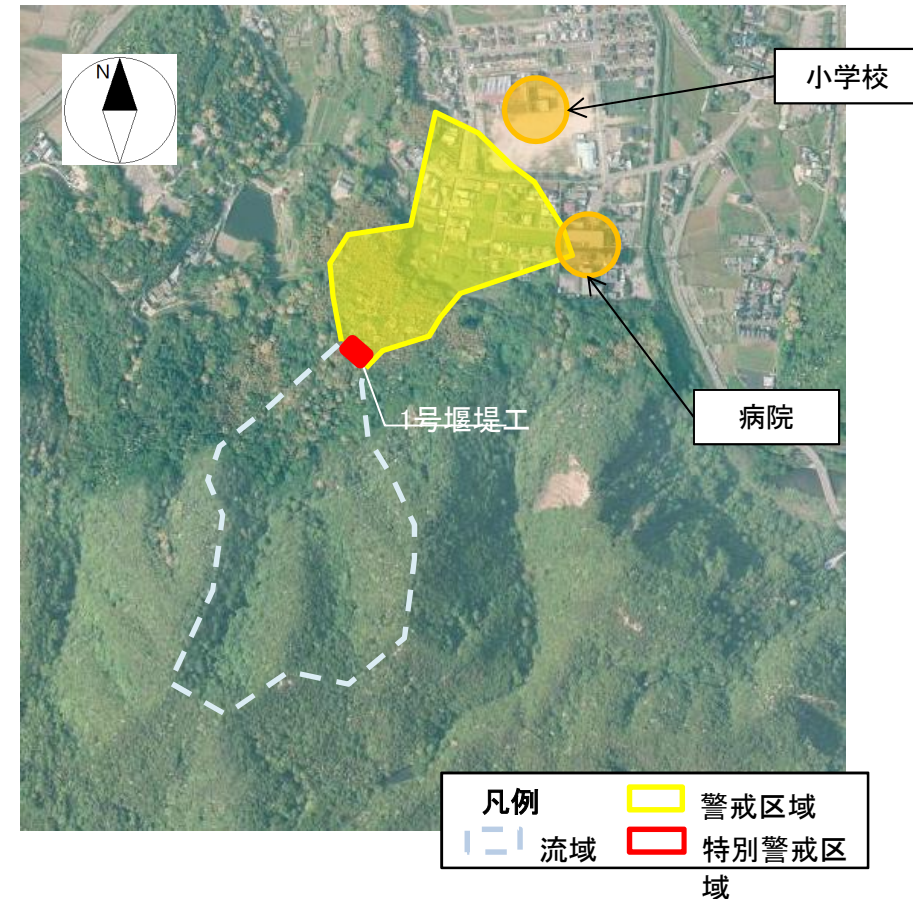

現況写真



溪流の状況



標準断面図

