石綿飛散防止対策の取組みについて

吹田市 環境部 環境保全指導課



吹田市の概要

大阪府の北部に位置し、面積は約36km^{2}です。

市内や周辺には、幹線道路や鉄道が配置され、大阪市の都心部や大阪国際空港まで10km圏内であり、便利な交通条件にあります。

市内には6つの大学・大学院教育機能を有する研究機関や国立循環器病研究センターなどの先端医療施設があり、他にも万博記念公園の太陽の塔やガンバ大阪のホームタウンであることでも知られています。



アスベストパトロール(1)

- パトロールでの指摘事項

(R7.10月末時点)

内容	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
パトロール件数	70	75	79	49
石綿事前調査結果報告システムへの未報告	91	7	7	8
石綿事前調査に関する記録の現場保管無し	63	49	53	34
石綿事前調査結果の掲示不備	36	22	14	14

※1つの現場で複数指導あり。

※特定建設作業実施届出書(以下「特建届」という)から抽出して実施。

書面の現場保管無し、掲示板の未設置



アスベストパトロール(2)

【事業者の対策例】

(対策前)搬出に使用するトラック等に書面を載せていたため、現場に無い。

(対策後)現場で使用する重機に書面を保管することにした。

(対策前)看板や書面を掲示する設置場所がない。

(対策後)パウチし、玄関先や足場の突起に引っ掛けた。



アスベストパトロール(2)(追加)





周知の方法(1)

【吹田市としての課題】

法や条例に基づくアスベストの届出対象外の工事に対する石綿調査の周知不足


【対策】

特建届時に確認票も提出

↓

事前調査の実施の有無

報告システムでの報告状況の確認

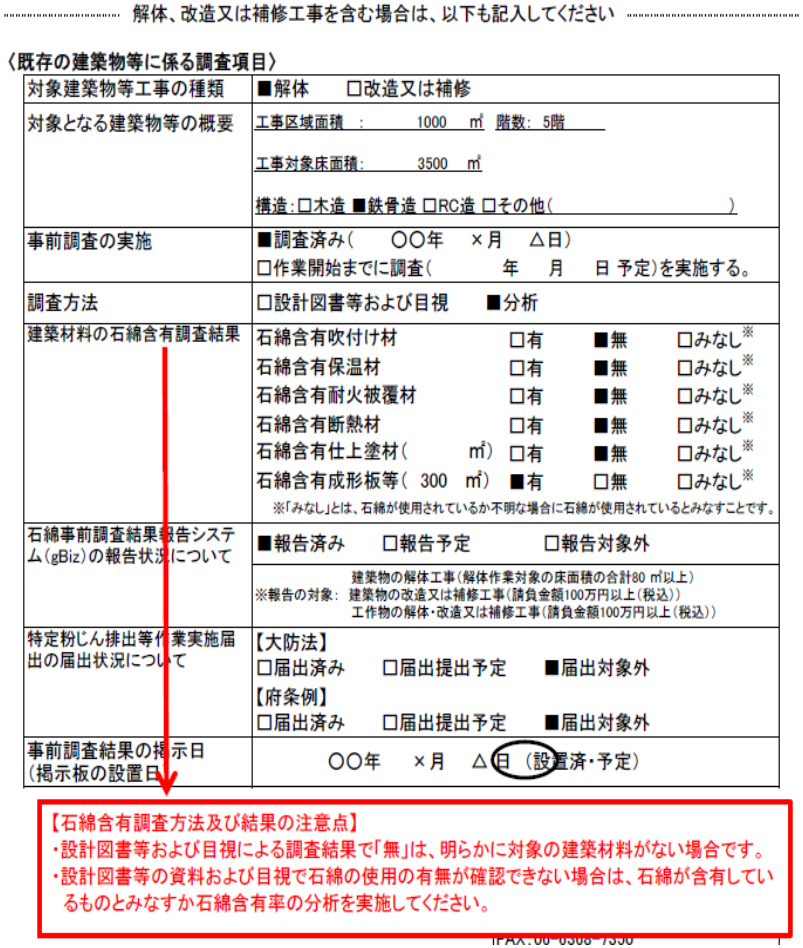

解体、改造又は補修工事を含む場合は、以下も記入してください

〈既存の建築物等に係る調査項目〉

対象建築物等工事の種類	■解体　□改造又は補修
対象となる建築物等の概要	工事区域面積　：　1000　㎡　階数：5階 工事対象床面積：　3500　㎡ 構造：□木造 ■鉄骨造 □RC造 □その他（　　）
事前調査の実施	■調査済み（　〇〇年　×月　△日） □作業開始までに調査（　　年　月　日 予定）を実施する。
調査方法	□設計図書等および目視　■分析
建築材料の石綿含有調査結果	石綿含有吹付け材　□有　■無　□みなし※ 石綿含有保温材　□有　■無　□みなし※ 石綿含有耐火被覆材　□有　■無　□みなし※ 石綿含有断熱材　□有　■無　□みなし※ 石綿含有仕上塗材（　　㎡）□有　■無　□みなし※ 石綿含有成形板等（ 300 ㎡）■有　□無　□みなし※ ※「みなし」とは、石綿が使用されているか不明な場合に石綿が使用されているとみなすことです。
石綿事前調査結果報告システム（gBiz）の報告状況について	■報告済み　□報告予定　□報告対象外 ※報告の対象：建築物の解体工事（解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上） 建築物の改造又は補修工事（請負金額100万円以上（税込）） 工作物の解体・改造又は補修工事（請負金額100万円以上（税込））
特定粉じん排出等作業実施届出の届出状況について	【大防法】 □届出済み　□届出提出予定　■届出対象外 【府条例】 □届出済み　□届出提出予定　■届出対象外
事前調査結果の掲示日（掲示板の設置日）	〇〇年　×月　△日（設置済・予定）

【石綿含有調査方法及び結果の注意点】
・設計図書等および目視による調査結果で「無」は、明らかに対象の建築材料がない場合です。
・設計図書等の資料および目視で石綿の使用の有無が確認できない場合は、石綿が含有しているものとみなすか石綿含有率の分析を実施してください。


FAX:06-6368-7350

周知の方法(2)

【追加対策】

・7月から府チラシを配布。

・10月から特建届の電子申請の受付時に事前調査に関する周知を記載

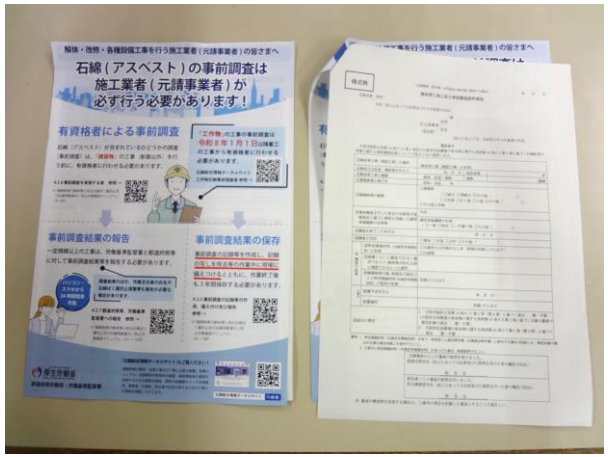

吹田市電子申込システム

整理番号：【整理番号】
パスワード：【パスワード】

建設工事の名称：【入力内容】

標題の件について、申込を確認しました。
受理が完了するまでしばらくお待ちください。
問い合わせ時には上記の整理番号が必要となりますので、ご確認ください。


また、整理番号とパスワードを申込内容照会画面で入力すると、
ログインなしで本届出の内容が確認できます。現場での作業時にも確認できますので、
必要に応じて共有する等、ご活用ください。

（工事を行う前にご確認ください）
建築物及び工作物を解体、改修する作業を伴う全ての工事において、石綿の有無に関わらず、
・事前調査の実施と発注者への報告
・作業現場での掲示板の掲示
・事前調査書面の備え付け　　は必要です。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120080/jigyoshoshido/asbestos/todokede.html#zizenchousa

その他

【吹田市でのアスベスト測定】

パトロールで発見した吹付等の石綿建材や特定粉じん排出等作業実施届出における緊急時に備えて、年間８検体の予算を確保している。

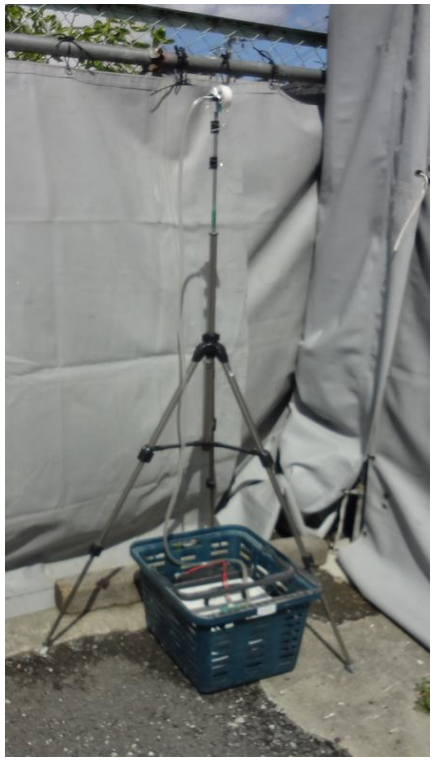

・建材の石綿含有率
・工事敷地境界等での濃度測定

ご清聴ありがとうございました。

