


## モニタリング地点選定のイメージ

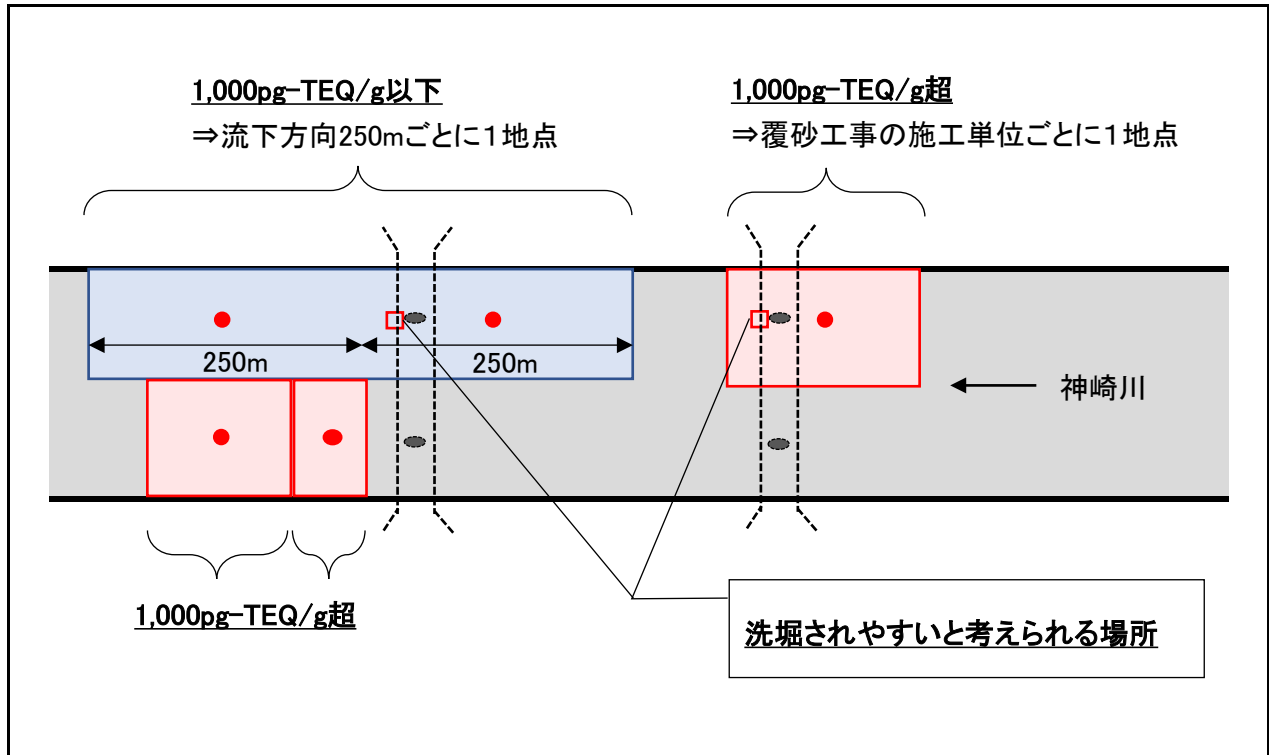

### 凡例

- 覆砂工事实施区間  
(覆砂層の直下のダイオキシン類濃度が1,000pg-TEQ/gを超える)
- 覆砂工事实施区間  
(覆砂層の直下のダイオキシン類濃度が1,000pg-TEQ/g以下)
- 当該区間の概ね中心のモニタリング地点
- 洗掘されやすいと考えられる場所のモニタリング地点