

## 大阪府域における地下水利用及び地盤沈下等の状況について

## 1 地下水の採取に係る規制（別添 チラシ参照）

## (1) 工業用水法及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律（ビル用水法）

工業用水法により、製造業、電気・ガス・熱供給業に用いる地下水の採取について、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積について規制されており、現在、大阪市及びその周辺地域、泉州地域の一部が対象となっている。

表1-1 工業用水法に基づく許可井戸（揚水設備）の状況

（単位：本）

区 分	平成 26 年 3 月 31 日 現在の井戸本数	平成 26 年度		平成 27 年 3 月 31 日 現在の井戸本数
		許可井戸	廃止井戸	
大阪市域	0	0	0	0
北摂地域	59	1	1	59
東大阪地域	17	0	1	16
泉州地域	1	0	0	1
合 計	77	1	2	76

平成 26 年度末現在の状況は、表 1-1 のとおり、井戸本数は 77 本で、北摂地域が 59 本と最も多く、大阪市域には許可を受けた井戸は無い。

また、大阪市域については、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、いわゆるビル用水法により、冷暖房用、水洗便所等に用いる建築物用地下水の採取について規制されている。

## (2) その他の条例による対策

大阪府生活環境の保全等に関する条例により、東大阪地域の一部を対象に、給水人口 5,000 人以上の水道事業に用いるものについて、地下水の採取が規制されており、平成 26 年度末現在、規制対象になる地下水の採取はない。

また、枚方市、東大阪市、大東市、摂津市、島本町では、独自の条例により、地下水の採取について、規制を設けている。

## 2 地盤沈下の監視の現状

地盤沈下の状況を把握するため、大阪府域では、大阪府条例による地下水揚水量の把握、観測所を設置し、地下水位、地盤変動量の常時監視、さらに水準測量による地盤変動状況の面的な把握を行っている。

### (1) 地下水揚水量の調査


現在、大阪府生活環境の保全等に関する条例では、大阪府全域を対象に、表 2-1 のとおり、一定規模以上の井戸を所有する事業者に対して、地下水の採取量報告を義務付けている。

地下水の採取量の推移は、昭和 38 年(1963 年)以降を見ると、年々減少し、平成 2 年(1990 年)以降、ほぼ横ばいであったが、平成 20 年(2008 年)から、採取量報告の範囲を大阪府全域に広げたため増加している。なお、平成 26 年(2014 年)の実績は、約 268 千 m<sup>3</sup>/日であった。

表2-1 大阪府条例による地下水採取量報告の内容

対象となる用途	規制等の対象	規制等の内容
全用途	揚水機の吐出口の断面積(揚水機が2以上あるときは、吐出口断面積の合計)が6平方センチメートルを超え、かつ動力を用いるもの。	・水量測定器の設置 ・地下水採取量報告

図 2-1 地下水採取量の推移

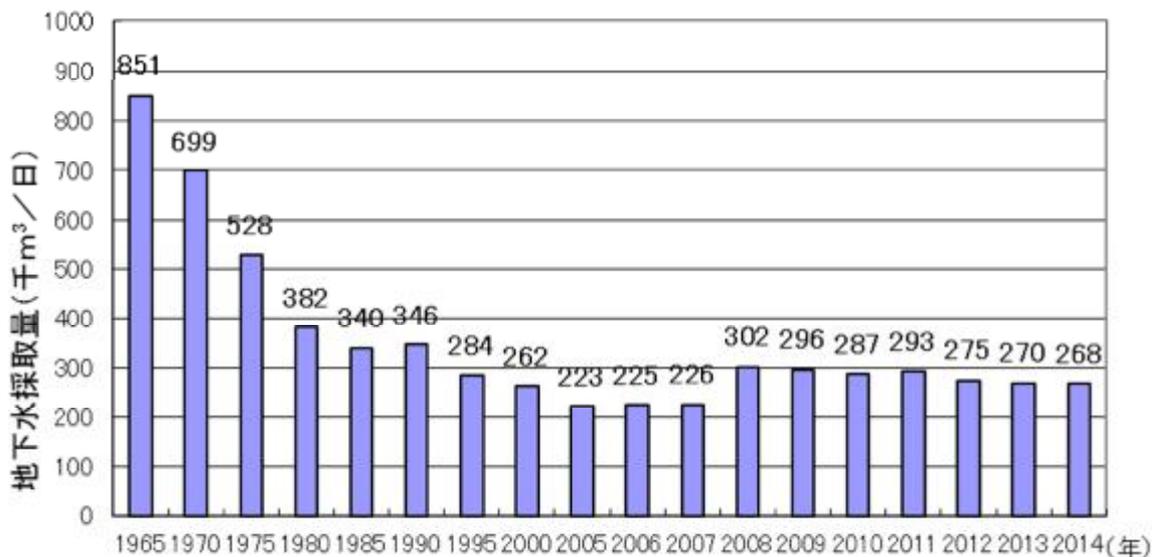

※採取量は条例改正に伴い、2008年(平成20年)から府内全域を対象を拡大し、把握した。

用途別には、表 2-2 のとおり、昭和 50 年(1975 年)ごろまでは、工業用が最も多かったが、それ以降、上水用が最も多くなり、平成 26 年(2014 年)は、約 155 千 m<sup>3</sup>/日と全体の 6 割近くを占めている。

表 2-2 用途別の地下水採取量の推移 (単位：千m<sup>3</sup>/日)

用途	年度	昭和					平成									
		40年	45年	50年	55年	60年	8年	13年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年
全 体		851	699	528	382	340	289	248	226	302	296	287	293	275	270	268
工業用		662	393	241	161	126	91	60	58	56	55	53	52	63	52	51
上水用		189	258	215	150	141	137	106	178	175	168	171	162	138	162	155
その他		0	48	72	71	73	61	60	67	65	64	69	61	69	61	62

注) 「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づいて報告された地下水採取量の集計結果。平成19年までは平野部における採取量で、平成20年以降は府全域での採取量である。

平成26年において、地域別には、北摂地域が約12.0万m<sup>3</sup>と全体の5割弱と最も多く、続けて東大阪地区が多くなっている。

表 2-3 平成26年 地下水採取量総括表 (単位：千m<sup>3</sup>/日)

	工業用	上水用	公共用	農業用	一般用	合計
大阪市	1	0	0	2	6	9
北摂	16	81	6	7	10	120
東大阪	11	30	3	8	4	56
南河内	1	26	0	1	3	31
堺市	4	0	1	0	3	8
泉州	19	18	4	1	2	44
総 計	52	155	14	19	28	268

## (2) 地下水位、地盤変動量の常時監視

地下水位、地盤変動量の状況を常時監視するため、表2-4に示すとおり、大阪市では11か所、大阪府では15か所、計26か所で地下水位の常時監視を実施しており、そのうち、大阪市では4か所、大阪府では11か所、計15か所で地盤変動量も監視している。


表 2-4 平成26年 地下水位、地盤変動量常時監視の状況

設置主体	地域	地下水位		地盤変動量	
		観測所数	観測井戸数	観測所数※	観測井戸数
大阪市	大阪市	11	15	4	7
大阪府	北 摂	4	4	2	2
	東大阪	5	8	3	5
	堺 市	1	3	1	3
	泉 州	5	6	5	6
	大阪・計	15	21	11	16
	総 計	26	36	15	23

※地盤変動量の観測所数は、地下水位の観測所の内数。

代表的な観測井戸における地下水位の推移は、図 2-2 のとおりであり、昭和 60 年(1985 年)ごろまでに、各地域とも地下水位が上昇し、地下水の採取規制等の効果により、地下水位が回復してきたと考えられる。その後、若干上昇傾向で推移していたが、平成 10 年(1998 年)ごろから、東大阪地域の長瀬、泉州地域の貝塚 2 においては、地下水位は上昇傾向にあり、この 10 年間に 10m 以上上昇している。

図2-2 地下水位の推移

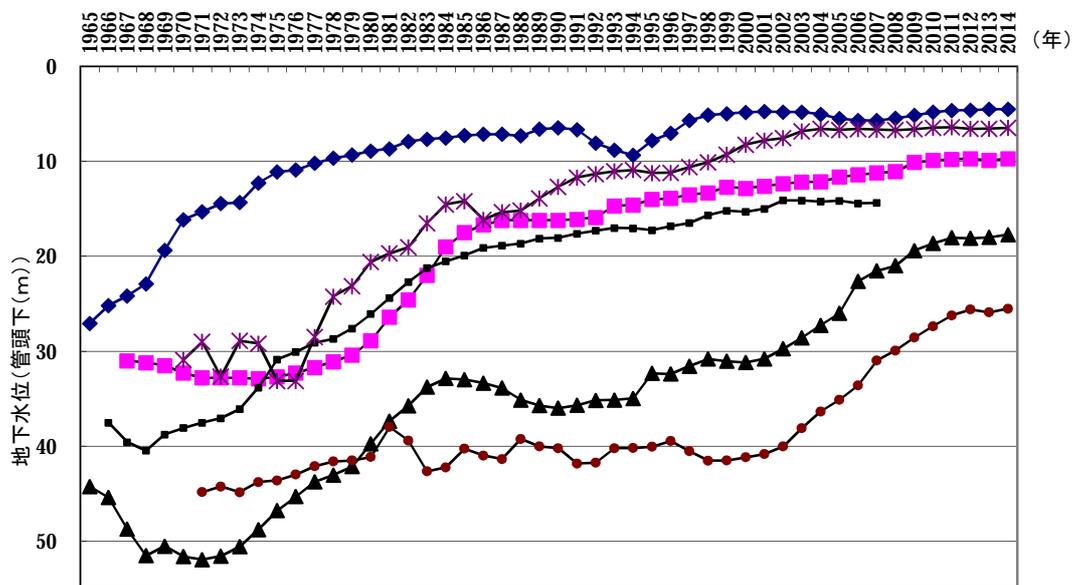

1965(S40) 1971(S46).9 1977(S52).12

工工 府 工  
水水 条 水  
法法 例 法

北東 東 泉  
摂大 大 州  
地阪 阪 地  
域地 域 域  
指域 域 指  
定指 定 定

◆ 豊中      ■ 生野B      ▲ 長瀬  
— 堺B-3    \* 岸和田2    ● 貝塚2

- 1 府内の地盤沈下観測所における観測結果。
- 2 グラフは各年の1月から12月までの平均値の推移を示しています。
- 3 年月は法令等の公布年月を示しています。
- 4 堺B-3観測所は、観測所の配置見直しにより、2008年度(平成20年度)より休止しています。

### (3) 地盤変動状況の把握


大阪府全域を対象とした地盤変動状況の把握は、昭和 38 年から、現在の「阪神地区地盤沈下調査連絡協議会」の母体となった組織により、定期的に、大阪府全域及び阪神地域を対象とした水準測量データを収集している。平成 27 年度(2015 年)の調査では、表 2-5 に示すとおり、合計 533 点における測量データを収集予定。

代表的な水準測量点における推移は、図 2-3 のとおりであり、昭和 40 年代(1965 年～)に東大阪地域、北摂地域において、顕著な沈下が観測されているが、昭和 50 年以降は、ほぼ横ばいとなっている。

表 2-5 地域別の水準測量地点数

地域名	北摂地域	大阪市域	東大阪地域	南河内地域	泉州地域	全体
実測点数	35	204	214	13	67	533

図2-3 地盤沈下の推移

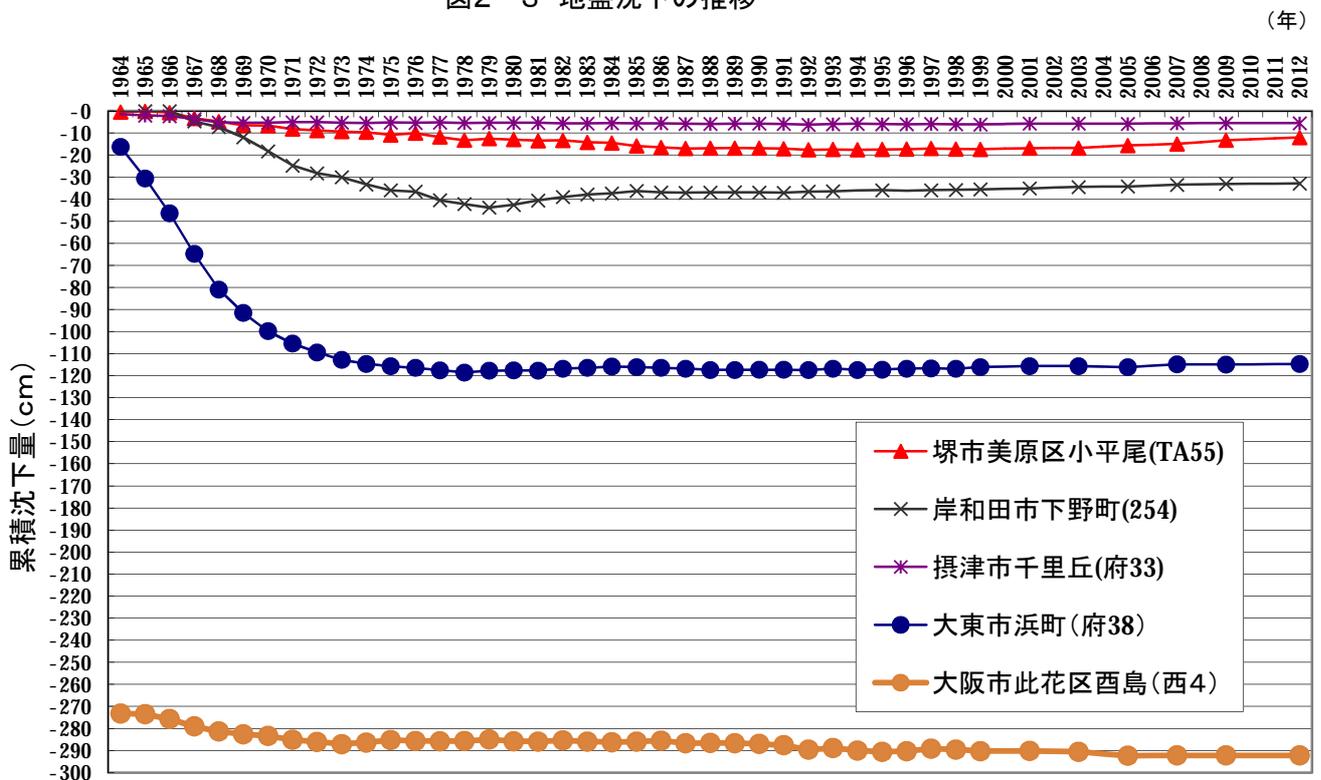

注) 阪神地区地盤沈下調査広域水準測量(1999年から2009年までは隔年実施。それ以降は3カ年毎に測量実施)の一環として測量したものの内、主な地点の地盤沈下の推移を示しています。

### (3) 観測結果のまとめ

#### ① 地下水採取量と地下水位・地盤変動量の常時監視結果の推移

(図 2-4～図 2-8)

地下水採取量は、工業用水法に基づく取水規制開始後に大きく減少し、その後は横ばいである。地下水採取量の減少とともに地盤沈下はほぼ横ばい傾向で推移し、地下水位は上昇に転じた。地下水位は近年において横ばいまたはわずかに上昇の傾向を示している地域がある。

図2-4 地下水採取量と地下水位・累積沈下量の相関(大阪市)

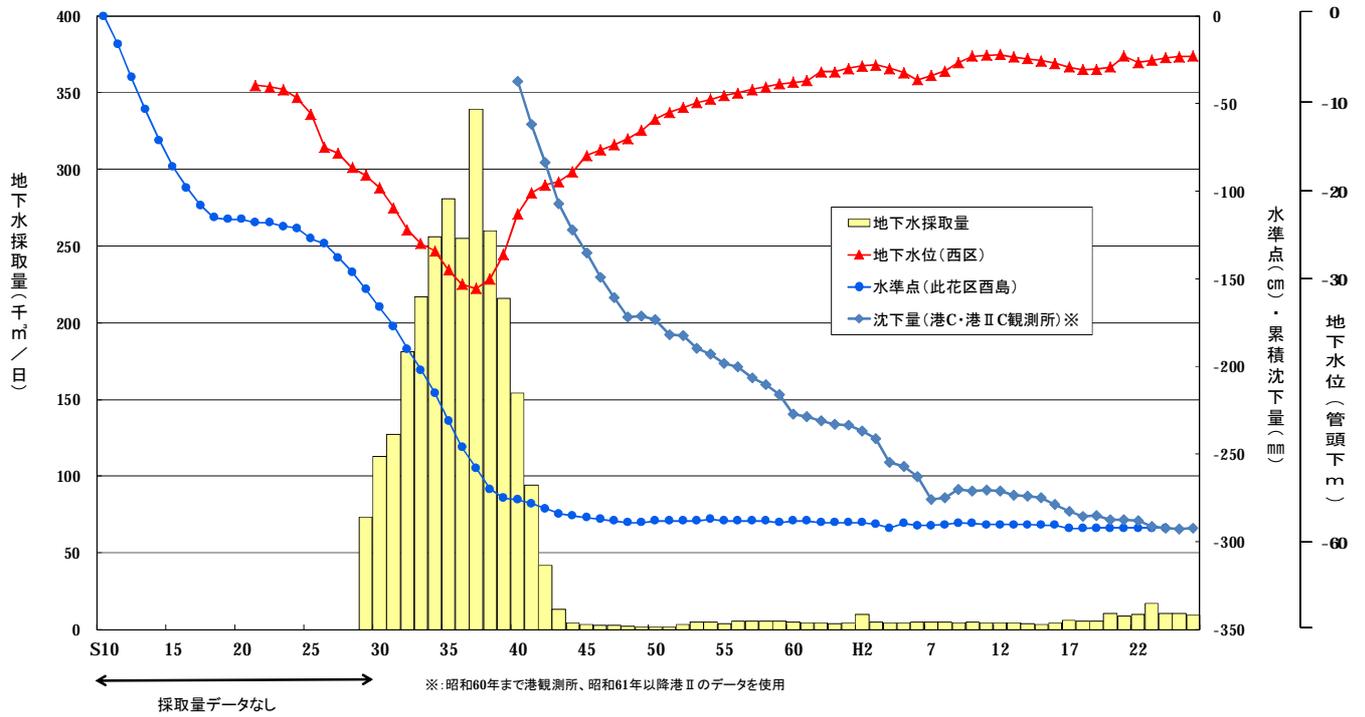


図2-5 地下水採取量と地下水位・累積沈下量の相関(北摂地域)

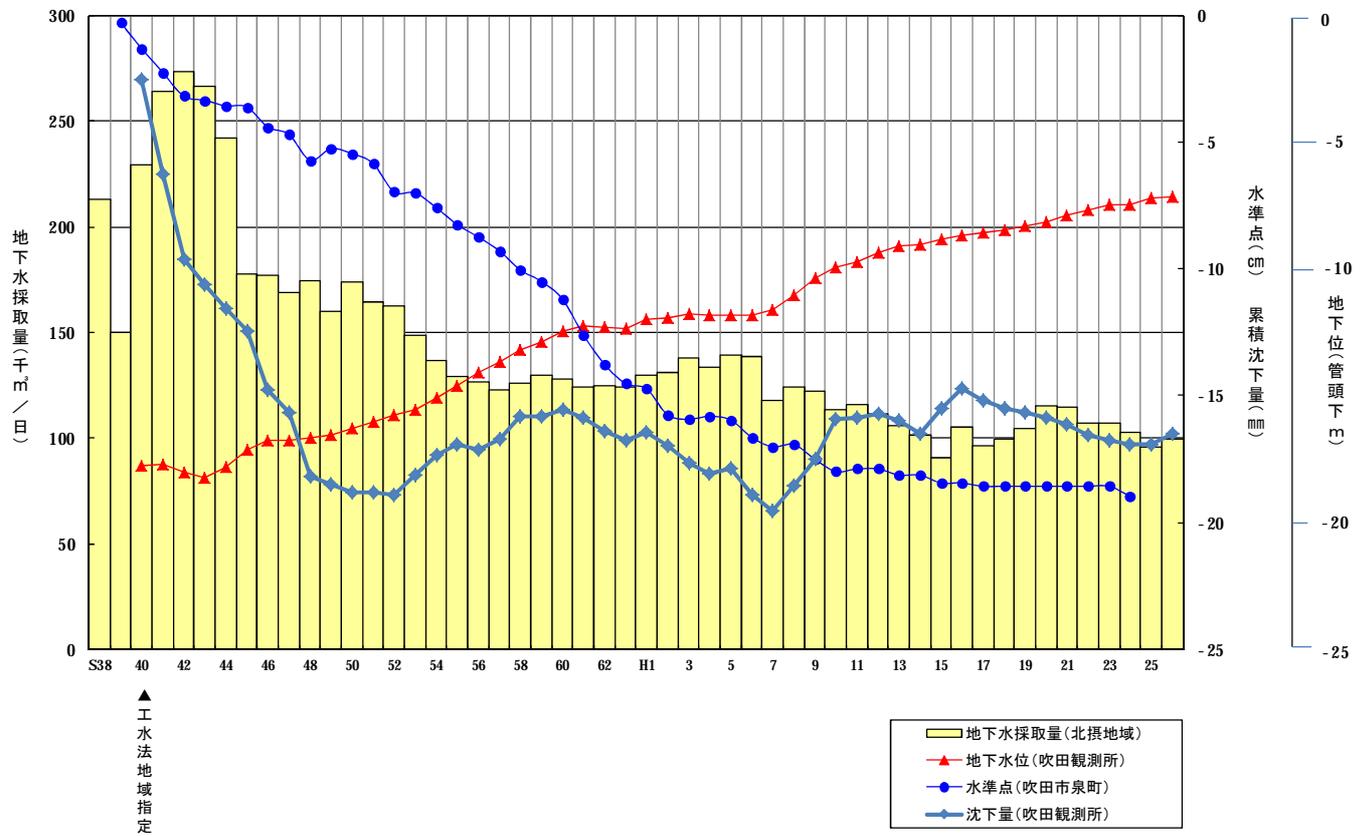


図2-6 地下水採取量と地下水位・累積沈下量の相関(東大阪地域)

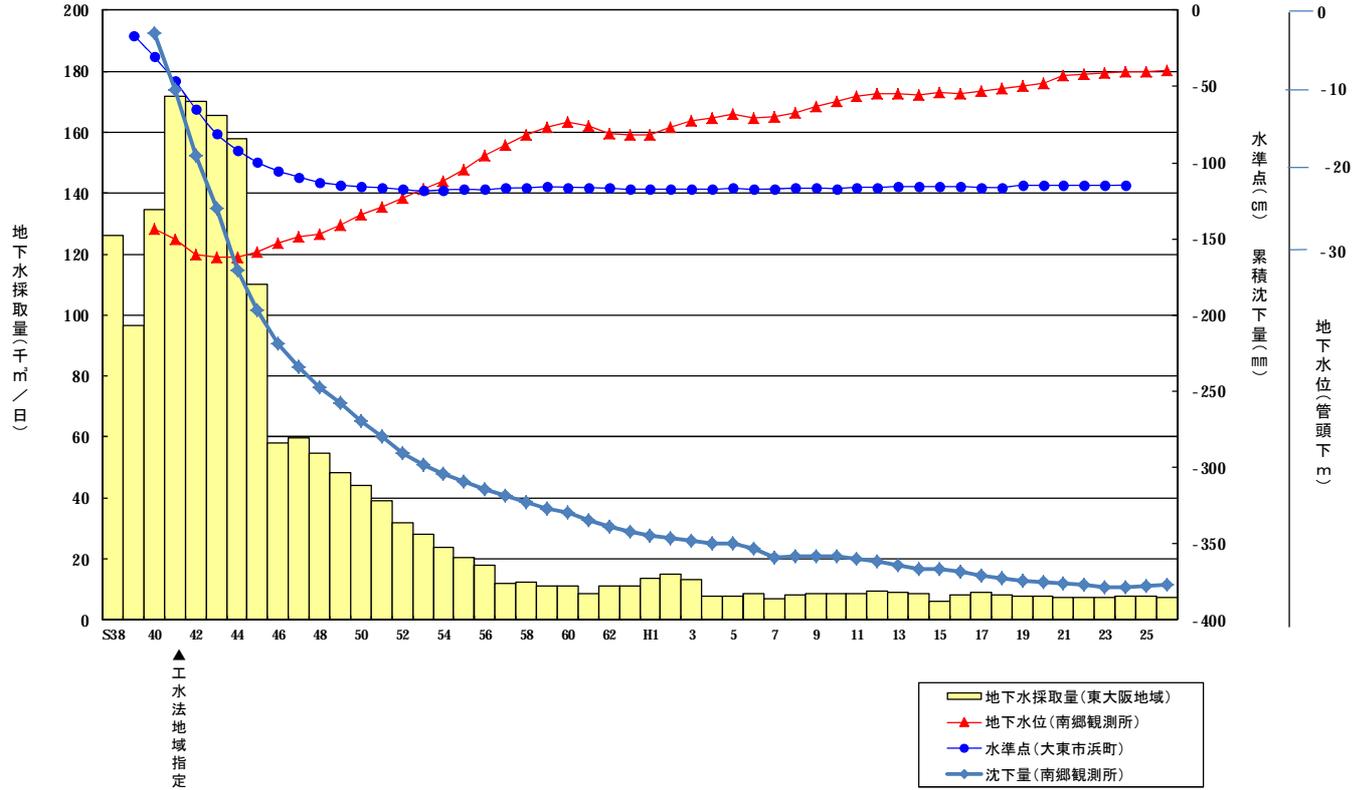


図2-7 地下水採取量と地下水位・累積沈下量の相関(堺市)


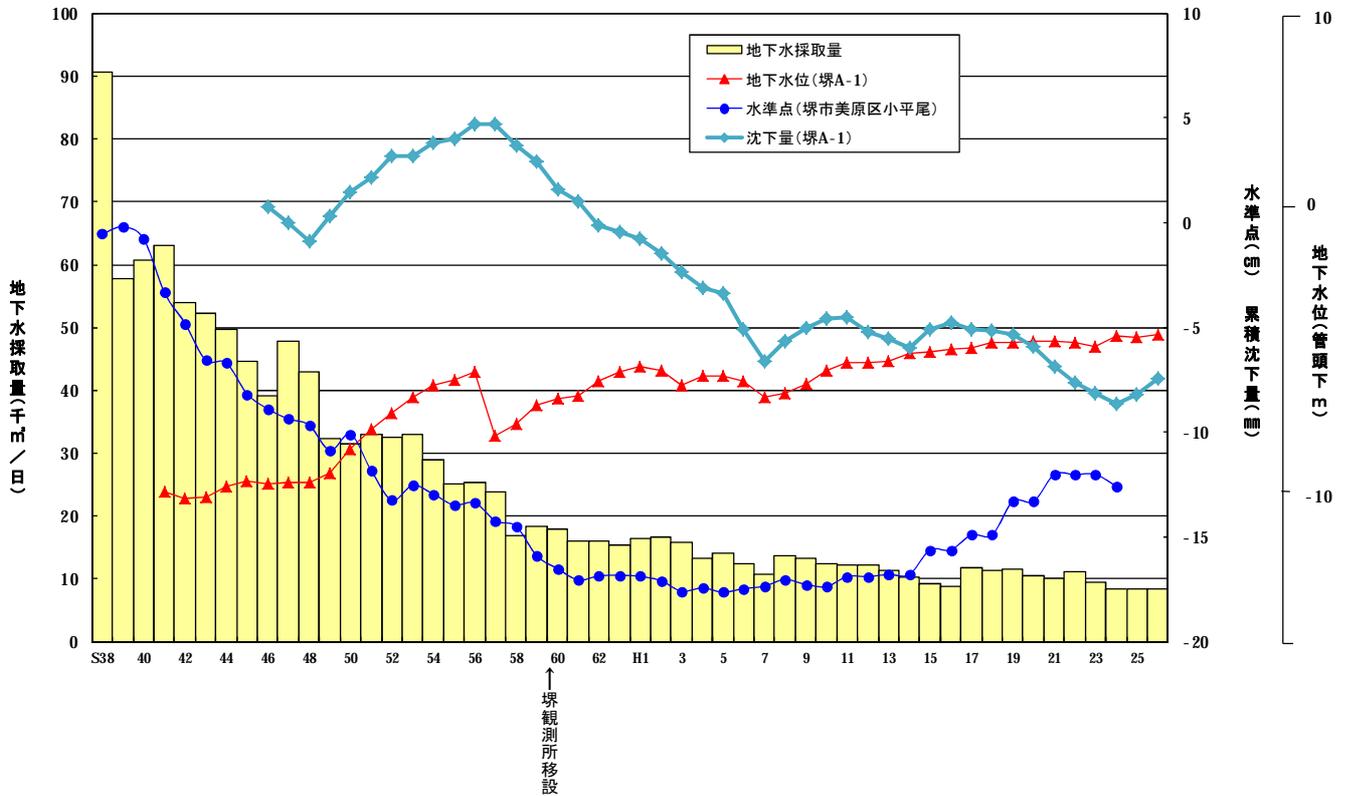


図2-8 地下水採取量と地下水位・累積沈下量の相関(泉州北部地域)

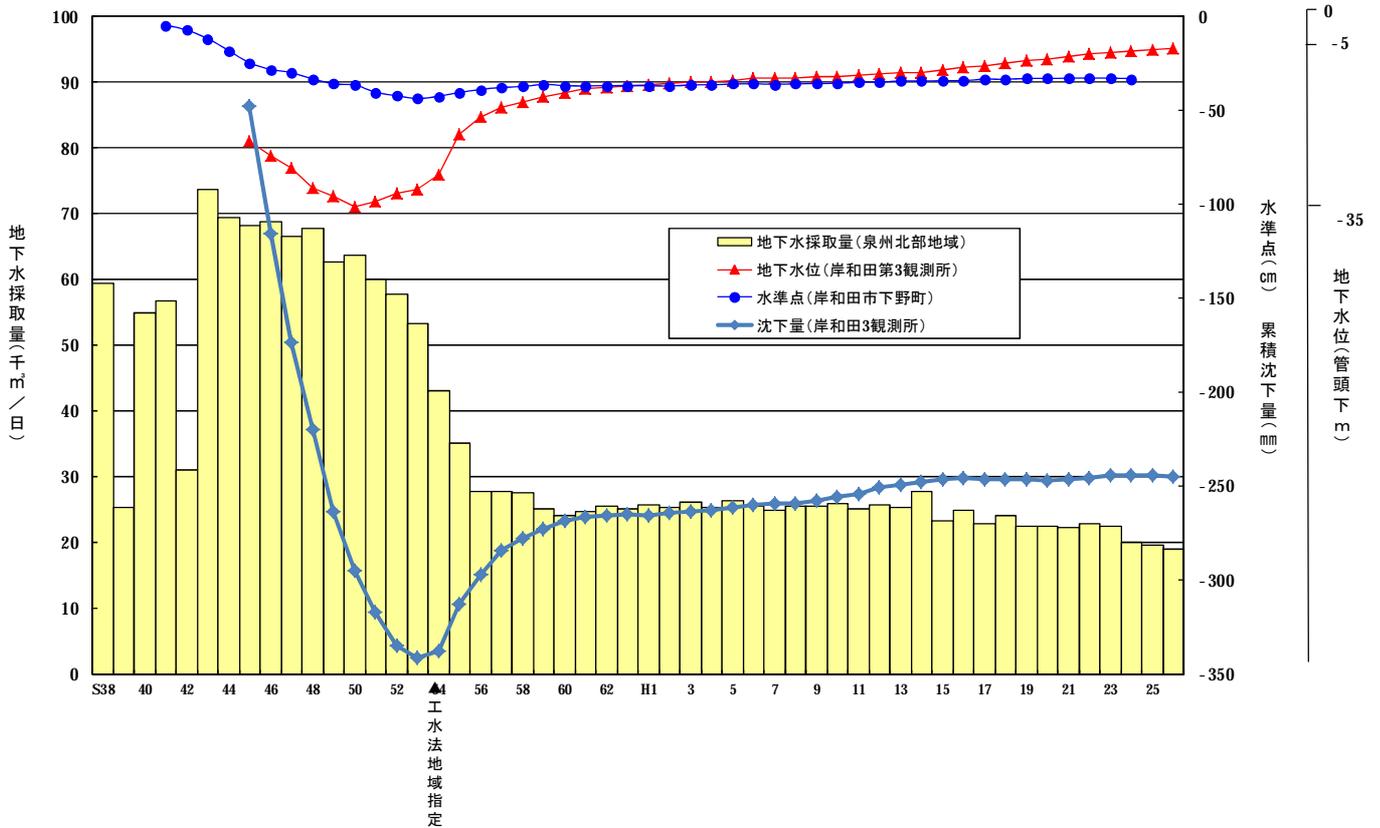

②井戸深度別、地域別の地下水採取量 (図 2-9)

各地域別に、地下水の採取量と井戸の深さについてとりまとめた。大阪市内においては 300m 以深の採取量が多く、その他の地域ではそれより浅い深度からの採取量が多い。特に東大阪地域及び南河内地域においては、深度 30m までの不圧地下水と見られる地下水の採取量が多い。

図2-9 井戸深度別地下水採取量

